





# ETANCO<sup>®</sup>

FIXATION

BELVIS BOIS

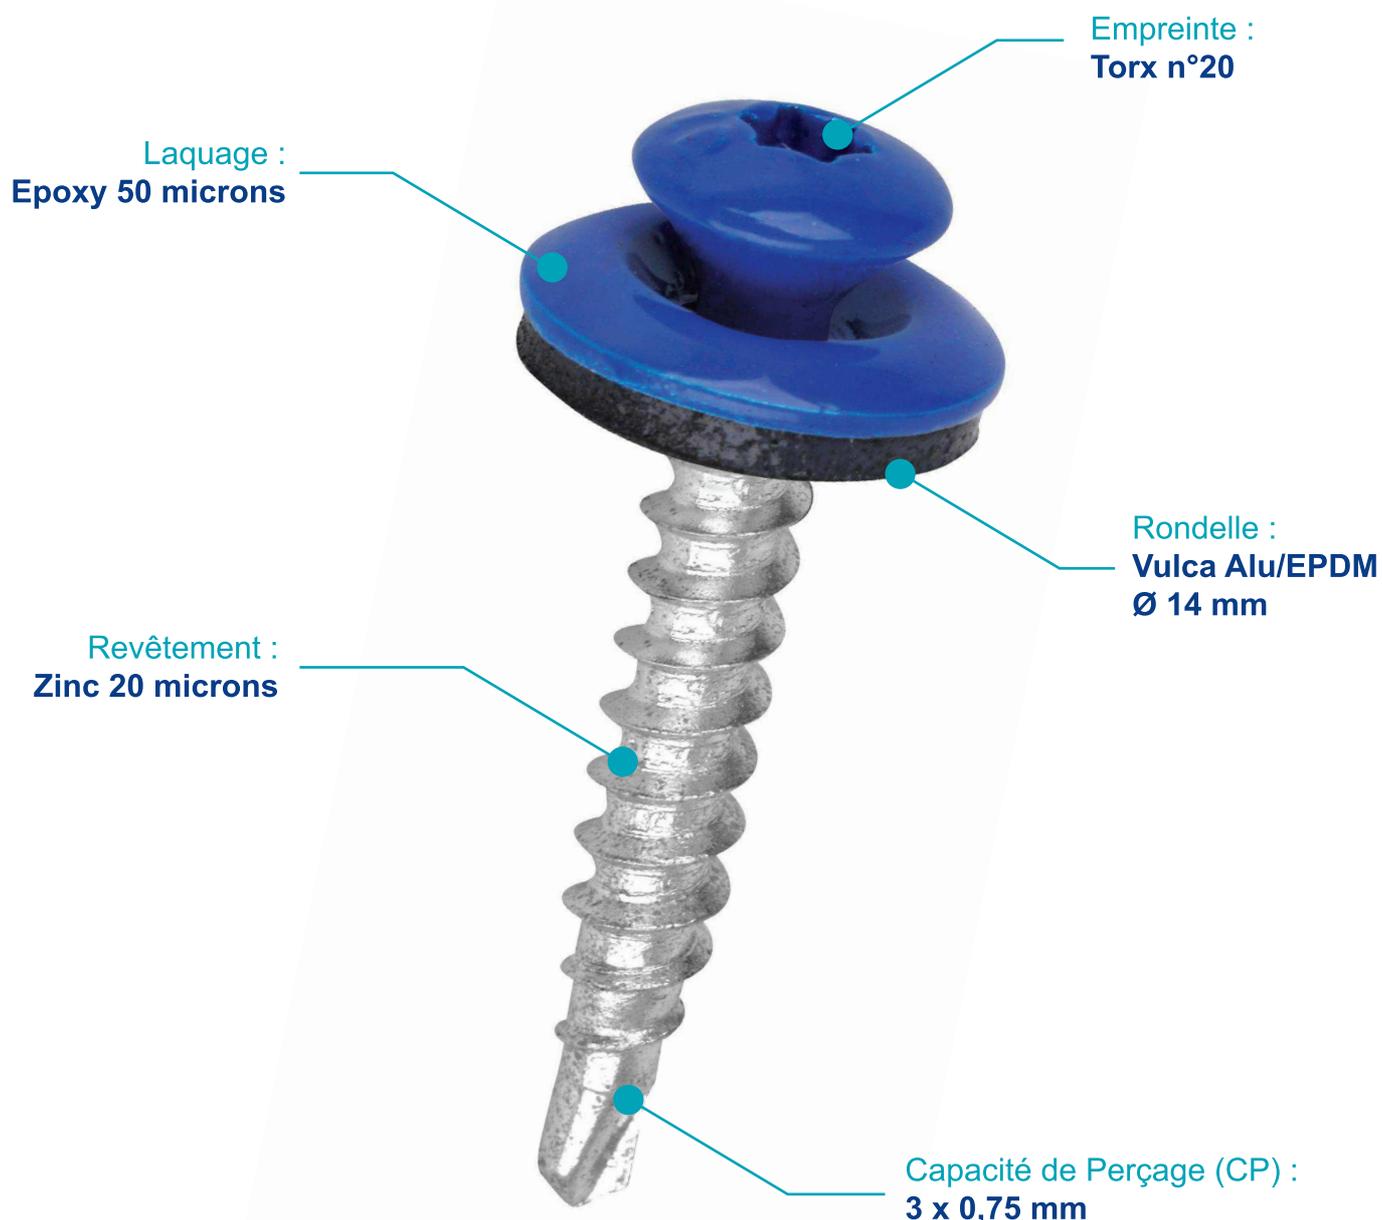

## Vis autoperceuse simple filet Tête Cylindrique Bombée + en Corps Acier cémenté zingué

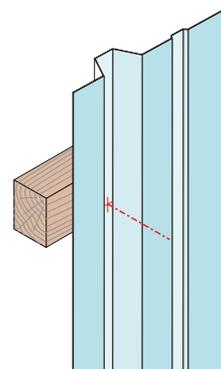

### BELVIS BOIS TB/TX20

Montée avec Rd Vulca Alu Ø 14 / EPDM

Fixation du profil prélaqué sur ossature bois  
Bâtiment agricole exclusivement



Type	CP	Ø x L	CA maxi	Cond.	Code Laquée
<b>BOIS</b>	3x0,75	<b>4,9 x 35</b>	5	100	395 358

- Vis montée avec rondelle Vulca Alu Ø 14 mm
- Tête Bombée Ø 12 mm à empreinte Torx n°20

Couturage des bacs prélaqués et fixation des tôles  
de finition (rives, angles,...)



Type	CP	Ø x L	CA maxi	Cond.	Code Laquée
-	3x0,75	<b>4,8 x 20</b>	2	100	395 357

- Vis montée avec rondelle Vulca Alu Ø 14 mm
- Tête Bombée Ø 12 mm à empreinte Torx n°20
- CP : Capacité de Perçage sur Acier (minimum/maximum)
- L : Longueur
- CA maxi : Capacité d'Assemblage maximum

- Disponibles dans 9 RAL ci-dessous (Autre RAL sur demande) :

Ral	1015	1018	3000
	Jaune sable	Jaune zinc	Rouge feu
Réf. ETANCO	014	063	023
	5008	7016	7022
	Ardoise	Gris anthracite	Gris graphite
	008	236	020
	9005	9006	9010
	Noir	Aluminium	Blanc
	070	010	001